
C537TE

Zmywarka do szkła i talerzy | kosz 500x500 | opcja systemu podwójnych koszy | 400V | KRUPPS ADVANCE LINE C537TE | panel elektroniczny Advance

Zmywalnia i higiena > Zmywarki gastronomiczne



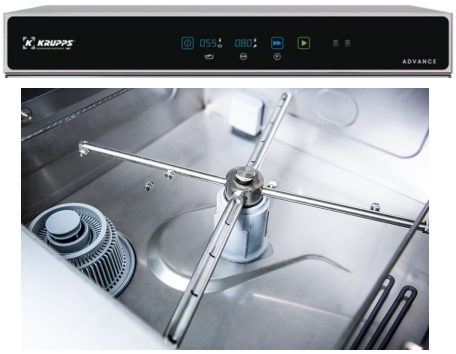

Opis

Niezawodność i **prosta obsługa** to kluczowe cechy serii zmywarek serii **Advance Line**. Podstawowa linia zmywarek marki Krupps znajdzie idealnie zastosowanie w każdej restauracji, barze, pubie, szkole czy w innych punktach gastronomicznych. W ofercie linii Advance Line znajdziemy podblatowe zmywarki do szkła i filiżanek z koszem 350x350 jak i zmywarki uniwersalne z koszami 400x400, 500x500 oraz 500x600.

FUNKCJE

- **Elektroniczny panel sterowania ADVANCE** jest prawdziwym atutem linii Advance, dzięki 4 cyklom mycia i automatycznemu spustowi wody (w modelach z zainstalowaną pompą spustową)
- Wyświetlacz informuje o temperaturze wody bojlera oraz komory, a także o wybranym cyklu mycia
- **System Thermostop** – gwarantuje stałą temperaturę wyparzania i zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzania z nienagrzaną do odpowiedniej temperatury wodą
- Inteligentny przycisk **Smart Start** zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki
- System autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach urządzenia
- W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają doskonałe efekty mycia
- Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzanie naczyń w temperaturze 80-90°C
- System **SOFT START** - minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących (dostępny opcjonalnie w modelach C537E i C537TE, w modelu C640 w standardzie)
- System **SOFT DOOR** – system wolnoopadających drzwi dostępny opcjonalnie dla zmywarek C432, C537E, C537TE, C640
- **System podwójnych koszy** – system pozwalający załadowanie dwóch koszy jednocześnie (dostępny opcjonalnie w zmywarkach C537E i C537TE)
- **System filtrowania 3FS** – potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych
- **Możliwość mycia pojemników GN1/1 w modelu C640 (w modelach C537E i C537TE wymagany jest specjalny kosz 543300)**
- Odpływ grawitacyjny
- Zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstecznemu

Funkcja KLEANCODE

- Korzystanie z funkcji Kleancode jest bardzo łatwe i szybkie. Nie wymaga rejestracji i można nim zarządzać niezależnie. Wszystko czego potrzebujesz to telefonu z funkcją Bluetooth!
- Po zeskanowaniu kodu QR system oblicza ilość wprowadzonych detergentów i ich zużycie. Zmywarka wyświetli również ostrzeżenie o kończącym się detergentach, zapobiegając ich wyczerpaniu i przypominając o konieczności uzupełnienia. Możesz używać płynów do zmywarek Krupps lub dostosować dowolny detergent, po prostu umieszczając kod QR Krupps na pojemniku od detergentu

3 proste kroki

1. Pobierz aplikację Krupps Remote Control
2. Wybierz zmywarkę, do której chcesz załadować detergent
3. Zeskanuj kod QR Krupps na pojemniku od detergentu

W 100% bezpieczny system

Co się stanie, jeśli skończą się środki chemiczne?

Jeśli ilość załadowanego detergentu się skończy, Kleancode automatycznie zablokuje zmywarkę, wymagając zeskanowania nowego kodu QR Krupps. Po zeskanowaniu nowego kodu zmywarka odblokuje się i natychmiast wznowi pracę.

BUDOWA

- Wyprofilowane ramiona myjąco-płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Można szybko zdemontować w celu ich wyczyszczenia
- Innowacyjne dysze ramion, rozmieszczone są progresywnie, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów mycia
- Obudowa zmywarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304
- Dwuwarstwowe izolowane drzwi zapewniają doskonałą izolację termiczno-akustyczną
- Drzwi pozwalają na stopniowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi w celu delikatnego wypuszczenia pary i na czas wyłączenia
- Wsporniki 20/10 zamontowane w drzwiczkach gwarantują ponadczasową wytrzymałość
- W zmywarkach C432, C537E, C537TE, C640 zastosowano nowe, ulepszone prowadnice 20/10 które wytrzymają bardzo duże obciążenia
- Wyprofilowana, pochylona konstrukcja komory usprawnia proces opróżniania zmywarki z wody
- Nóżki pozwalają na właściwe wypoziomowanie zmywarki
- Dwuwarstwowe ścianki boczne dostępne w zmywarkach C537E, C537TE, (opcjonalnie)

W zestawie

- 1 kosz na szkło 500x500x150 mm
- 1 kosz na talerze 500x500x150 mm (wsad 18 talerzy)
- 1 koszyk na sztućce

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**585x600x815**
Wymiary kosza [mm]	**500x500**
Długość cyklu mycia [s]	**90/120/150/180**
Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C [kosze/h]	**40**
Maksymalna wysokość szkła [mm]	**365**
Maksymalna wysokość talerzy [mm]	**395**
Możliwość mycia pojemników	**GN 1/1 (opcja)**
Moc grzałek zbiornika [kW]	**2,6**
Pojemność zbiornika [l]	**24**
Moc grzałek bojlera [kW]	**5,4**
Pojemność bojlera [l]	**7,3**
Moc pompy myjącej [kW]	**0,52**
Moc całkowita [kW]	**5,92**

Zasilanie [V]	**400**
Zużycie wody na 1 cykl [l]	**2**

Wyposażenie opcjonalne

- **PST50** - wolnoopadające drzwi
- **DL50 -**SYSTEM PODWÓJNEGO ZAŁADUNKU, dodatkowa para prowadnic pozwala na użycie 2 koszy na raz podczas cyklu mycia
- **SST10 -**SYSTEM SOFT START, funkcja delikatnego startu cyklu mycia
- **3294K** - nóżki ze stali nierdzewnej
- **DP45K** - pompa spustowa
- **CA500K** - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie
- **PPZ500** - podstawa pod zmywarkę z prowadnicami na kosze
- **KDW543 (KDW541)** - podwójne ściany boczne, podnoszące izolację termiczną i akustyczną
- **543300** - kosz do mycia pojemników GN 1/1, 500x500x220 mm (wsad max wys. 65 mm)
- **EPF50 (5431000K) -**filtr powierzchniowy

Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Advance?

- Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płucząco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia.
- Zmywarka posiada bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii.
- Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarek.
- Wszystkie zmywarki firmy Krupps posiadają funkcję wyparzania.
- Każda ze zmywarek jest przygotowana do szybkiego montażu, posiada wszystkie niezbędne kable, przewody oraz ma wstępnie wyregulowane dozowniki.
- Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii.
- 24 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski.

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.