IM-65PE-U-LM

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-65PE-U-LM | 65 kg/24 h | chłodzona powietrzem | sanityzacja UVC | kostka duża | 48x58x48 mm

Chłodnictwo > Kostkarki



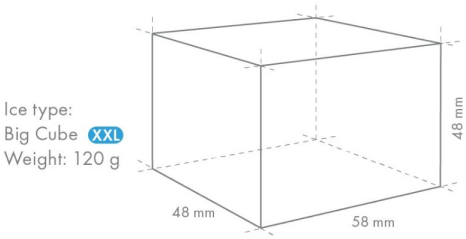

Model		B-140SB	B-210SB	B-340SB
IM-130A		TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D
IM-240D		N/A	N/A	TK-IMD2
IM-240A		TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D
KMD-210 & 270		-	TK-8D	TK-8D + TK-18D
KM-670		N/A	TK-30*	TK-30* + TK-18D
KM-590		N/A	N/A	TK-48*
FM-150		TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D
FM-300		TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D
FM-480		TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D
KM-470		N/A	TK-30	TK-30 + TK-18D
KM-590		N/A	N/A	TK-48
FM-600		TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D
FM-750		N/A	TK-30*	TK-48* + TK-18D
FM-1000		N/A	TK-30*	TK-48* + TK-18D
FM-1200		N/A	TK-30*	TK-48* + TK-18D
FM-1800		N/A	N/A	TK48* + TK-FM1800
IM-240A	2x	N/A	N/A	TK-4DM
IM-240D	2x	N/A	N/A	TK-48* + TK-IMD2
KMD-210 & 270	2x	N/A	N/A	TK-4DM + TK-4DR
FM-150	2x	N/A	N/A	TK-4DM
FM-170	2x	N/A	N/A	TK-4DM
FM-300	2x	N/A	N/A	TK-4DM
FM-480	2x	N/A	N/A	TK-4DM
FM-600	2x	N/A	N/A	TK-4DM

Opis urządzenia

- Wolnostojąca kostkarka IM-65PE-U-LM łączy moduł produkcyjny z wbudowanym zasobnikiem i osiąga wydajność do 45 kg lodu na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C.
- Model produkuje bardzo duże kostki LM o wymiarach 48x58x48 mm, które dzięki dużej objętości topnieją wolniej niż standardowe kostki.
- Automatyczny cykl płukania oraz zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia podczas produkcji lodu.
- Elektroniczny sterownik zapewnia łatwy dostęp do ustawień, a magnetyczna pompa DC o zmiennej prędkości stabilizuje przepływ wody i ogranicza możliwość wycieków.
- Wyjmowany zbiornik na wodę, filtr powietrza przeznaczony do czyszczenia oraz wymienna uszczelka drzwi upraszczają czynności higieniczne i serwisowe.
- Wersja UltraCube wykorzystuje sanityzację UV-C powietrza i wody jako dodatkowe wsparcie higieny procesu.
- Wbudowany zasobnik mieści około 26 kg lodu i pozwala korzystać z produkcji bez osobnego pojemnika.
- Skraplacz chłodzony powietrzem umożliwia pracę bez dodatkowego obiegu wody skraplacza.
- Obudowa ze stali nierdzewnej została przystosowana do intensywnej eksploatacji i regularnego czyszczenia.

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**633x509x860**
Moc urządzenia [kW]	**0,29**
Pojemność zasobnika [kg]	**26**
Zasobnik	**Wbudowany**
Temperatura otoczenia [°C]	**1 - 40**
Temperatura wody [°C]	**5 - 35**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	**0,11**
Kształt lodu	**bardzo duża kostka**
Wymiary lodu [mm]	**48x58x48**
Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	**0,07 - 0,8**
System chłodzenia	**powietrzne**
Waga netto [kg]	**48**



Zakres regulacji nóżek [mm]	**90 - 125**
Zużycie wody przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [m³/24h]	**0,3**
Zasilanie	**1/220 - 240V/50Hz**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [kg/24h]	**45**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 21°C i wody 15°C [kg/24h]	**38**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 32°C i wody 21°C [kg/24h]	**31**
Sanityzacja UV-C	**Tak**
Pompa spustowa	**Nie**

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.